


170lm/w



110W/140W, 4 發光模組

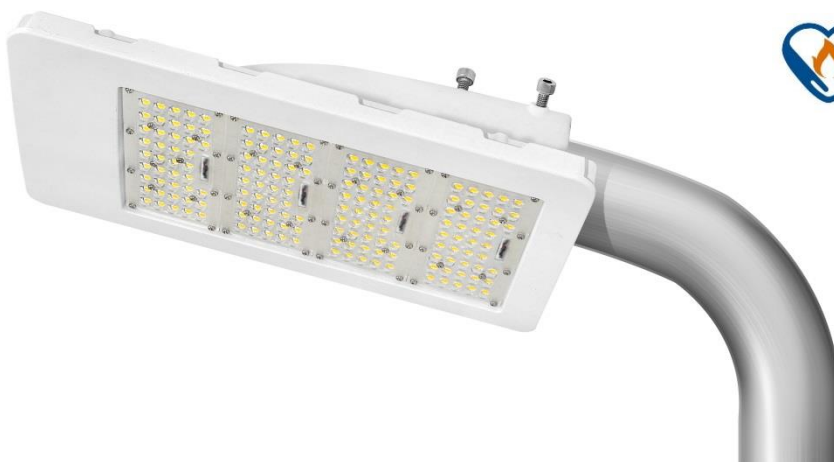

30W, 1發光模組



50W, 2發光模組





80W, 3發光模組

主要特色

- 全鋁合金壓鑄造
- 5000K中色溫效率最高達177lm/w, 3000K低色溫效率達166lm/w
- IP66 防水等級(含電源)
- 完全符合CNS15233及最新節能標章規範
- 高均勻度PC耐候級光學透鏡
- 模組式LED發光元件,亦於維修及更換
- 輕量級,140W機型僅5.4Kg (含電源, 扣除電源僅4.2Kg)
- 採用最高等級無侵權Hi-Power 晶片
- 全機所有零組件及電源100%均為台灣生產製造
- 1000小時塩霧測試通過(含電源),並可正常點燈
- 以一體成型概念設計,零組件大幅減少50%,零件故障率之可能性亦大幅降低
- 擁有眩光最低的二方向遮隔型配光
- 支援模組式NEMA電控箱, 可依需求彈性搭配
- 五年全功能保固

高均勻度低眩光配光曲線 二方向遮隔式

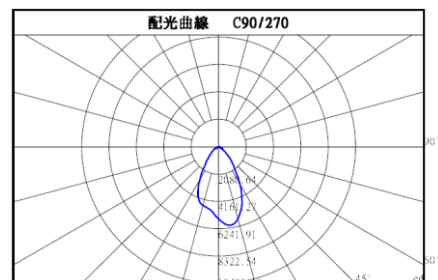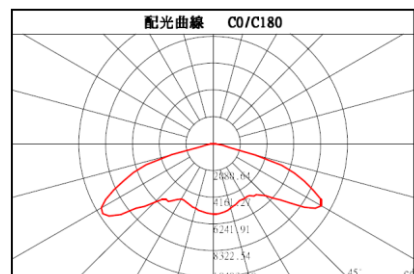

型號		CIT-3030	CIT-3050	CIT-3080	CIT-3110	CIT-3140
額定功率 (功率可調範圍)		30W (25~35W)	50W (40~60W)	80W (70~90W)	110W (100W~120W)	140W (130~150W)
LED 晶片		Hi-Power LED 晶片				
演色性		≥70				
模組數 LED顆粒數		單模組 42pcs	雙模組 84pcs	三模組 126pcs	四模組 168pcs	四模組 168pcs
電路基板		高散熱鋁基板				
光通量	5000K 中色溫	5,000 lm	9,000 lm	14,300lm	19,200 lm	24,000 lm
		166 lm/w	171 lm/w	176 lm/w	174 lm/w	170 lm/w
	3000K 低色溫	4,600 lm	8,200 lm	13,400 lm	17,700 lm	22,000 lm
		155 lm/w	160 lm/w	164 lm/w	160 lm/w	157 lm/w
電源供應器		明緯 XLG-50-AB	明緯 XLG-75-L- AB	明緯 XLG-100-L- AB	明緯 XLG-150-L-AB	明緯 XLG-150L- AB
調光功能		0-10V可調光				
防水防震等級		IP66				
光學透鏡		PC耐候等級,每模組42顆透鏡,防水一體成型設計				
配光特性		二方向遮隔型				
燈具材質		鋁合金壓鑄製造, 白色防銹粉體烤漆, 三點不銹鋼鎖固螺絲				
燈具尺寸		(長寬高)385x220x120mm ±2%				
重量		4.2kg (不含電源) 4.4kg (含電源)	3.5kg (不含電源) 4.7kg (含電源)	3.9kg (不含電源) 5.1kg (含電源)	4.2kg (不含電源) 5.4kg (含電源)	
工作溫度		-40℃~55℃, 濕度>=98%以上				
儲存溫度		-40℃~80℃, 濕度>=98%以上				
標準工作時數		≥50,000小時				
認證		CNS15233, 14335, 14115 /1000小時塩霧測試/17級風洞測試/節能標章				
保固		全功能五年保固				
安裝配件		三點式燈桿固定螺絲, 可選購加長型. 專用遮光板(選購)				
產地,廠址		全部元件,零組件含電源供應器100%台灣製造生產, 生產製造: 耀威光電股份有限公司, 廠址: 台中市				