



160lm/w



主要特色

- 鋁擠散熱本體長條造型
- 5000K中色溫效率最高達165lm/w, 3000K低色溫效率達160lm/w
- IP66 防水等級
- 完全符合CNS15233及最新節能標章規範
- 高均勻度PC耐候級光學透鏡
- 電源分離式
- 採用最高等級無侵權Hi-Power 晶片
- 全機所有零組件及電源100%均為台灣生產製造
- 1000小時鹽霧測試通過(含電源),並可正常點燈
- 以一體成型概念設計,零組件大幅減少50%,零件故障率之可能性亦大幅降低
- 五年全功能保固
- 適用於產業道路/小型道路及巷弄

高均勻度配光曲線 二方向半遮隔A型

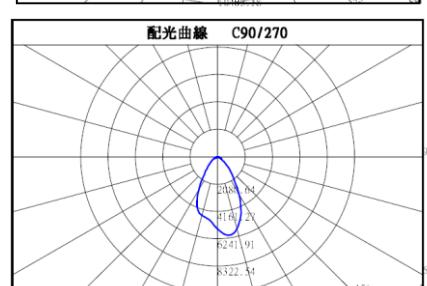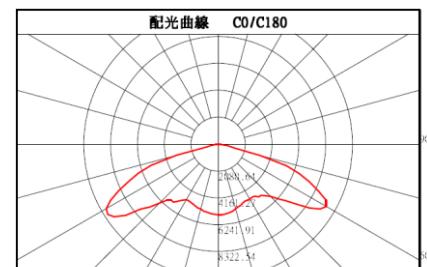

型號	CIT-3018	CIT-3025
額定功率 (功率可調範圍)	18W	25W
LED 晶片	5050- LED 晶片	
演色性	≥ 70	
模組數 LED顆粒數	21pcs	
電路基板	高散熱鋁基板	
光通量	5000K 中色溫	3,200 lm 165 lm/w
	3000K 低色溫	3,100 lm 160 lm/w
		4,300 lm 162 lm/w
		4300 lm 160 lm/w
電源供應器	明緯 XLG-25-AB/0-10V可調光電源	
防水防震等級	IP66	
光學透鏡	PC耐候等級	
配光特性	二方向半遮隔A型	
燈具材質	高純度鋁擠型, 白色防锈粉體烤漆, 三點不銹鋼鎖固螺絲	
燈具尺寸	(長寬高)514x125x50mm $\pm 2\%$	
重量	1.8kg (含電源)	
工作溫度	-40°C~55°C, 濕度 >= 98%以上	
儲存溫度	-40°C~80°C, 濕度 >= 98%以上	
標準工作時數	$\geq 50,000$ 小時	
認証	CNS15233, 14335, 14115 /1000小時塩霧測試/17級風洞測試/節能標章	
保固	全功能五年保固	
安裝配件	三點式燈桿固定螺絲, 可選購加長型. 專用遮光板(選購)	
產地,廠址	全部元件,零組件含電源供應器100%台灣製造生產, 生產製造: 耀威光電股份有限公司, 廠址: 台中市	