



Neotroni
Light. Future

耀威光電股份有限公司
Neotroni Lighting Inc.

產品規格書

產品名稱： ECO-Link Pro S1000 智能燈控系統伺服器

產品型號： S1000


發行日期： 2022-03-01

客 戶 承 認

總經理批准	研發部確認	品保部確認	製作



1 系統架構圖

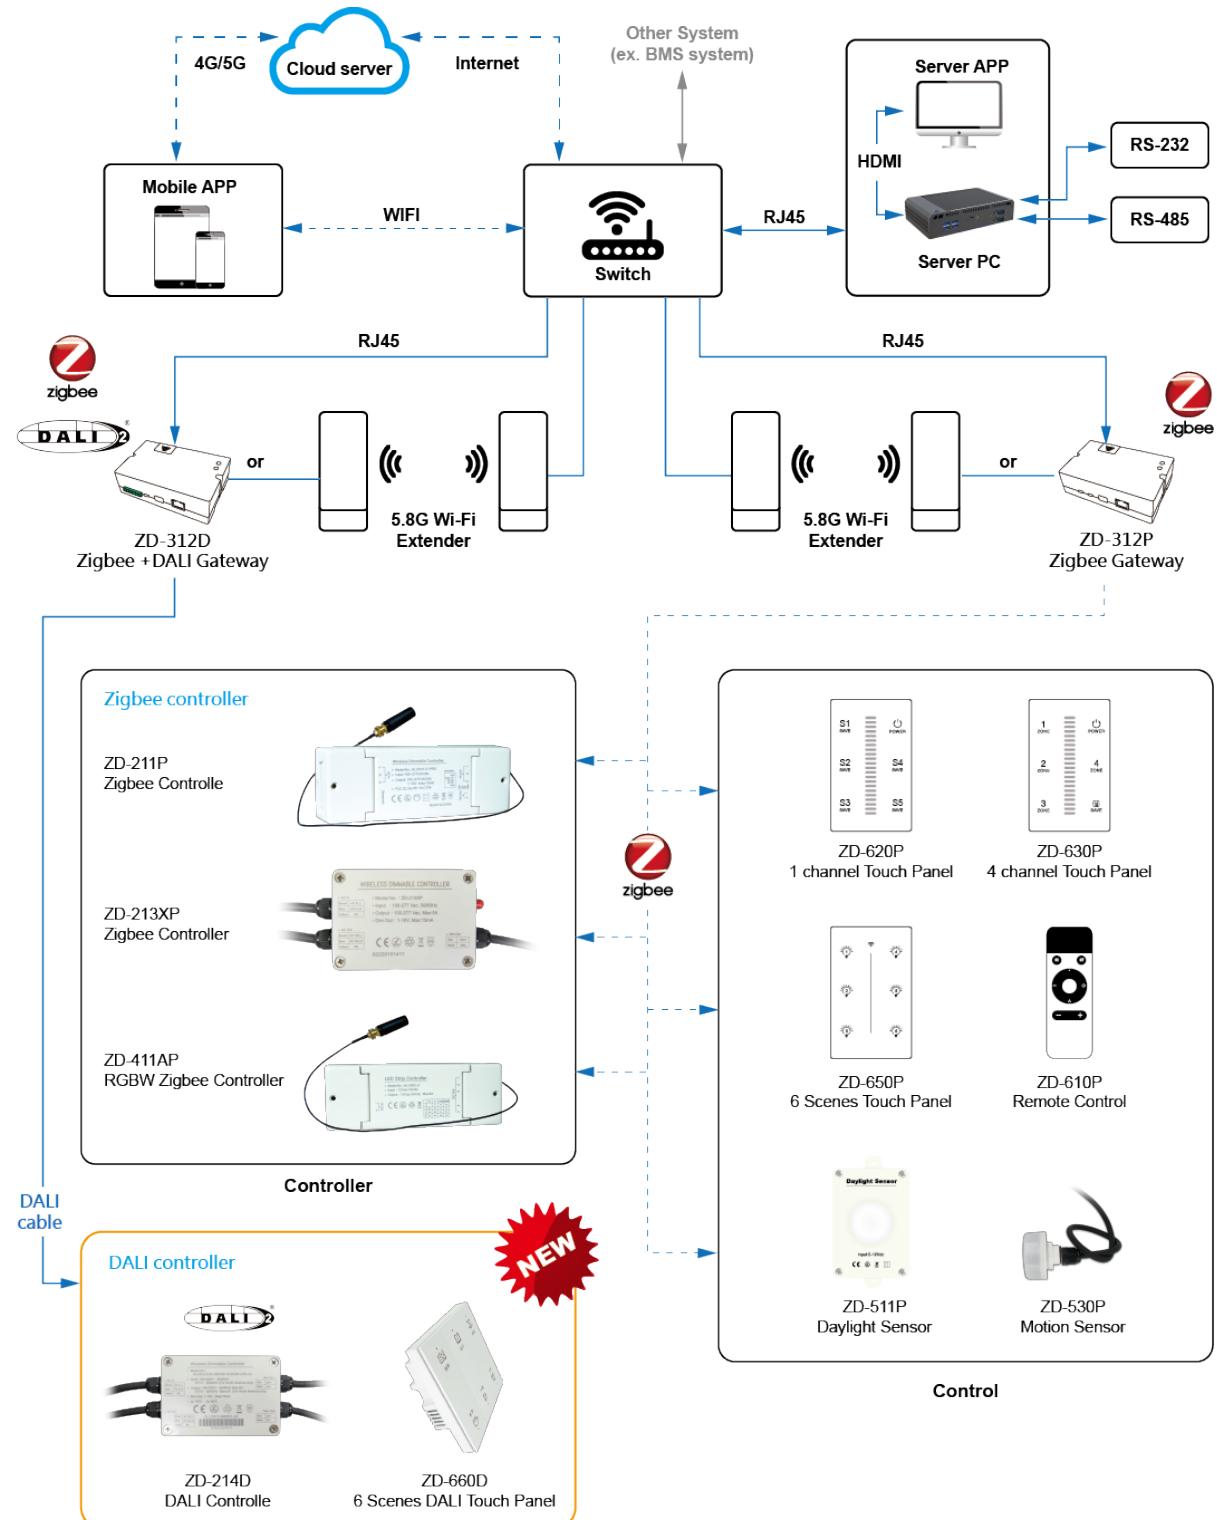



Neotroni
Light. Future

耀威光電股份有限公司
Neotroni Lighting Inc.

2 伺服器功能

S1000 是一款安裝 ECO-Link Pro 智能燈控系統的小型伺服器。支援最大 1000 個設備的控制。包含地圖導入、查詢設備狀態、能耗統計、故障報警、緊急測試、情景設置、定時設置、多帳號管理及報表自動發送等功能。

S1000 為無風扇設計的工業型伺服器，採用 Ubuntu 18.04 /64 位系統，支持主、從伺服器備份，並可掛式安裝。



3 硬體說明



1	電源按鍵	7	RS232 通信接口
2	USB 3.0 插口 *4	8	USB 2.0 插口 *2
3	重置按鍵 Reset	9	RJ45 插頭
4	Type C 插口	10	VGA 顯示接口
5	1/8" (3.5mm) 音源輸出	11	HDMI 顯示接口*2
6	1/8" (3.5mm) 音源輸入	12	DC12V 輸入



4 產品參數


產品型號	S1000
設備數量	1000
輸入電壓	12V 5A
CPU	Intel core i3-5005u
內核數	Intel Core i3-5005u 2.0 GHz
GPU	Intel® HD Graphics 5500
記憶體	DDR3 8G
硬碟	SSD 256G
網卡	10/100/1000M 自動感應
顯示輸出	2 路 HDMI、1 路 VGA
系統	Ubuntu 18.04 64bit
工作溫度	-10°C to 60°C
存儲溫度	-20°C to 70°C
工作濕度	5%-85% (無冷凝)
淨重	1.51 kg
毛重	1.99 kg



Neotroni
Light. Future

耀威光電股份有限公司
Neotroni Lighting Inc.

5 配件

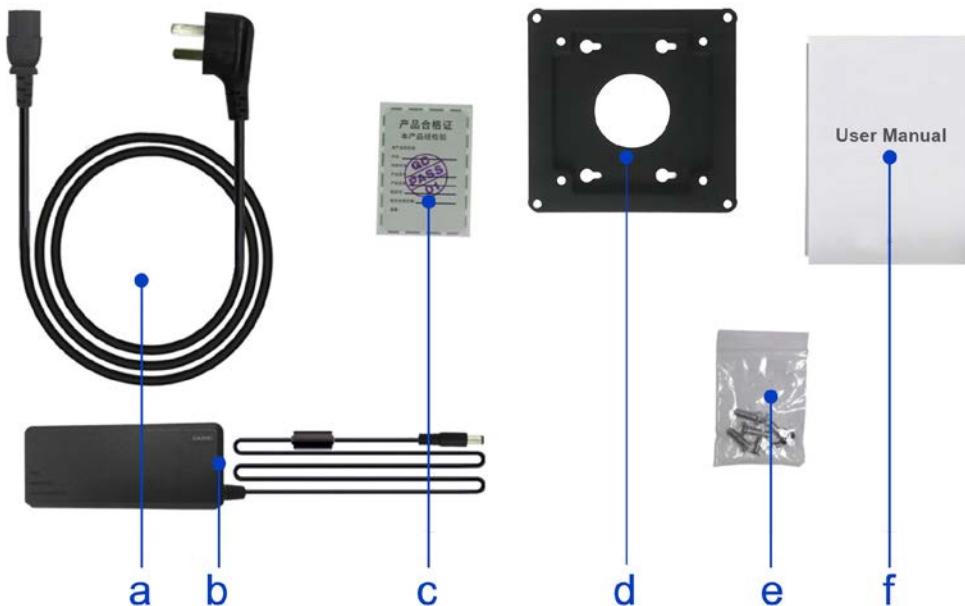

a	電線線	b	電源交流配接器	c	合格證
d	背掛支架	e	安裝螺絲	f	說明書

6 尺寸

